


集成閥(三口二位)

CPV15S系列(PT牙/G牙)



產品特性

- 1、將電磁閥集成閥組，統一進、排氣及電源(25pin D-Sub)可節省空間，并減少需添購配件之數量。
- 2、組合靈活、擴充性強，可對所連接的電磁閥數目進行任意組合或擴充。附有盲板選配。
- 3、電磁閥附手動開關功能，利於安裝調整。
- 4、啟動電壓低，使用壽命長。

規格

型號	CPV15SB	CPV15SF	
集成閥部分	工作介質	空氣(經40μm以上濾網過濾)	
	作動方式	直動式	
	安裝連數	2連~20連，每2連一級	
	接電方式	插接式，25pin D-Sub	
	接管口徑[注1]	P孔/R孔：PT1/8 A孔：Φ4mm(快插接頭)	
	進排氣方式	集中式進排氣	
	使用壓力範圍	0.15~0.8MPa(21~114psi)	
	保證耐壓力	1.5MPa(215psi)	
	工作溫度	-20~70°C	
	保護等級	防塵	
線圈部分	標準電壓	DC24V	DC12V
	使用電壓範圍	DC ± 10%	
	耐熱等級	F級	
	耗電量	DC: 1.6W	

[注1] 接管牙型有PT牙、G牙。

成品訂購碼




CPV15S B 20F □

① ② ③ ④

① 規格代號	② 標準電壓	③ 連數代號	④ 牙型代號
CPV15S: CPV15S系列集成閥	B: DC24V F: DC12V	2F: 2連 3F: 3連 4F: 4連 20F: 20連	空白: PT牙 G: G牙

外部規格

PT牙/G牙

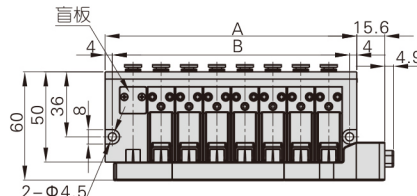

符號連數	2F	4F	6F	8F	10F	12F	14F	16F	18F	20F
A	46.5	77.5	108.5	139.5	170.5	201.5	232.5	263.5	294.5	325.5
B	38.5	69.5	100.5	131.5	162.5	193.5	224.5	255.5	286.5	317.5

安裝與使用

微型電磁閥(盲板)與底座的固定	微型電磁閥的擴充	A口接管的配套	底座的固定
電磁閥與集成閥通過2支M2.5螺絲按下圖固定 盲板與集成閥通過2支M2.5埋頭螺絲按下圖固定	擰下盲板，在相應位置換上電磁閥，再按電磁閥與集成閥的固定方法固定完成擴充	A口位于底座側面，并配有快插接頭 選用外徑Φ4mm軟管插入即可	集成閥兩端自帶兩個安裝通孔，使用2支M4內六角沉頭螺絲按下圖固定即可

